

SIDE

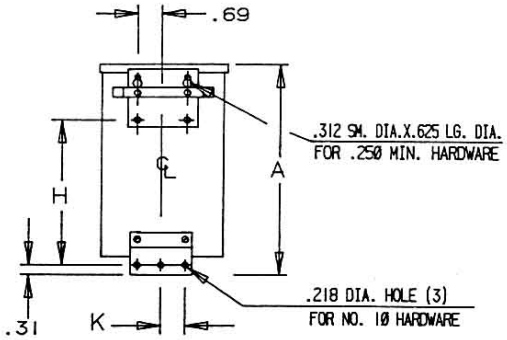

BACK (1)

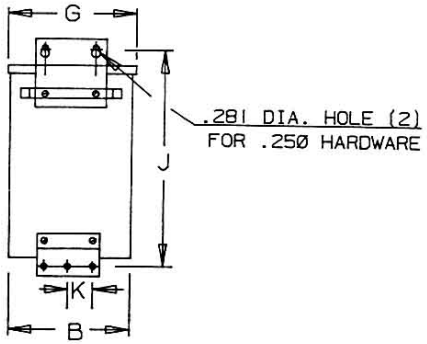

BACK (2)

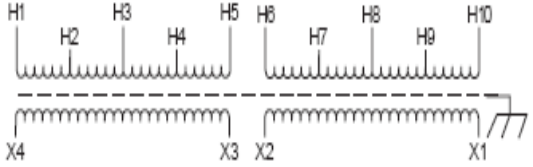

Primary Volts	Connect Primary Lines To	Inter-Connect	Connect Secondary Lines To
190	H1 & H7	H1 to H6 H2 to H7	
200	H1 & H8	H1 to H6 H3 to H8	
208	H1 & H9	H1 to H6 H4 to H9	
220	H1 & H10	H1 to H6 H5 to H10	
380	H1 & H7	H2 & H6	
400	H1 & H8	H3 & H6	
416	H1 & H9	H4 & H6	
440	H1 & H10	H5 & H6	
Secondary Volts			
240		X2 to X3	X1-X4
120/240		X2 to X3	X1-X2-X4
120		X1 to X3 X2 to X4	X1-X4



BOTTOM

KVA	CATALOG NUMBER	VOLTAGE		Enclosure Rating	WEIGHT	PHASE	FREQ.
		HIGH	LOW				
2.0	**TF-2-17439-S**	190/200/208/220 380/400/416/440	120/240	NEMA 3R	38 Lbs	1ϕ	50/60 Hz

Winding Rise	115°C
Insulation	180°C
Sound Level	45 dB

TYPICAL PERFORMANCE DATA

Regulation @ 100% PF	

Standards:	CE

Typical Efficiency	
Full Load Losses	
No Load Losses	

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
12.52	5.40	5.13	1.67	4.92	11.68	5.50	9.03	13.00	1.50

					A	PRINTS TO	**CONTROL 7**	

Revisions

ACME ELECTRIC

Type No.